

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61,
 Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12, Самара(846)206-03-16,
 Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78,
 Единый адрес: tmk@nt-rt.ru

www.termiko.nt-rt.ru

Чувствительные элементы медные технические: ЧЭМТ – 2

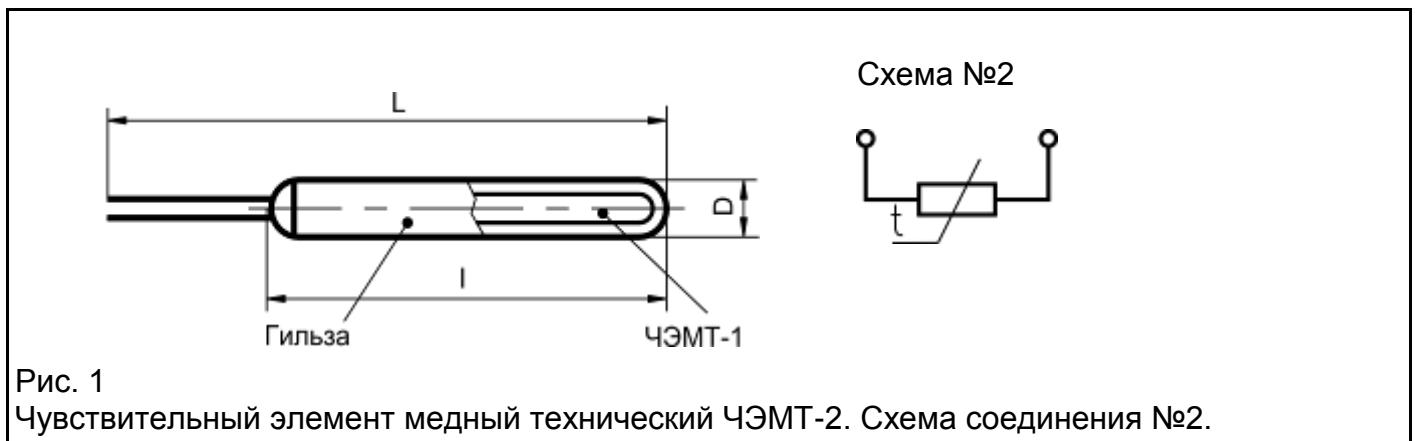


Таблица 1. Технические характеристики:

Тип и вид исполнения	Диапазон измеряемых температур [°C]	Класс допуска	НСХ по ГОСТ 6651	Степень защиты от пыли и влаги	Время термической реакции [с]	Материал каркаса
ЧЭМТ-2	от -50 до 120	A	50М 100М	IP40	10	сталь 12X18H10T латунь
	от -50 до 200	B C				

Таблица 2. Базовые варианты исполнения:

Тип и вид исполнения	НСХ по ГОСТ 6651	Размеры, [мм]		
		D	l	L
ЧЭМТ-2-50(A, B, C)-4,0-25	50М	4,0	25	35
ЧЭМТ-2-50(A, B, C)-4,0-45		4,0	45	65
ЧЭМТ-2-50(A, B, C)-3,0-45		3,0	45	65
ЧЭМТ-2-100(A, B, C)-4,0-25	100М	4,0	25	35
ЧЭМТ-2-100(A, B, C)-5,0-45		5,0	45	65
ЧЭМТ-2-100(A, B, C)-4,0-45		4,0	45	65

Примечание:

- 1) рекомендуемый измерительный ток:
 - для 50М, 100М – 1,0 мА;
- 2) виброустойчивые и вибропрочные по ГОСТ Р 52931 - 08 группа исполнения N3;
- 3) по согласованию с Заказчиком возможно изготовление:
 - ЧЭМТ-2 с другими НСХ;
 - ЧЭМТ-2 с увеличенной длиной;

Примеры записи при заказе:

ЧЭМТ - 2 - 50М - В - 4 - 45

1. Тип и вид исполнения

2. НСХ

3. Класс допуска

4. Диаметр гильзы, [мм]

5. Длина гильзы, [мм]

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61,
Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12, Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78,
Единый адрес: tmk@nt-rt.ru