

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61,
Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12, Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78,
Единый адрес: tmk@nt-rt.ru

www.termiko.nt-rt.ru

Защитные устройства:

ГИЛЬЗЫ

ГЗ – 6,3 – 4

Гильза защитная ГЗ-6,3-4-1 предназначена для защиты термопреобразователей ТПТ-19, ЧЭПТ-3 и комплектов КТПТР-03, -06, -07, -08.

Гильза защитная ГЗ-6,3-4-2 предназначена для защиты термопреобразователей ТПТ-17-1.

Гильза рассчитана на условное внешнее давление P_u до 6,3 МПа.

Предельная скорость потока, на которую рассчитана гильза, приведена в таблице.

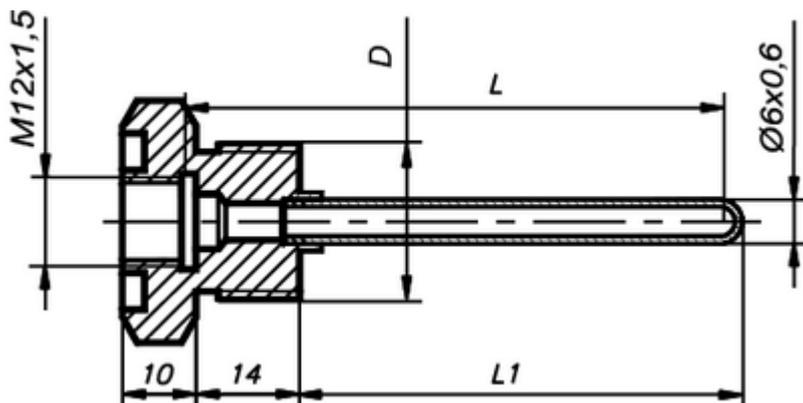


Рис. 1
Гильза защитная ГЗ-6,3-4-1

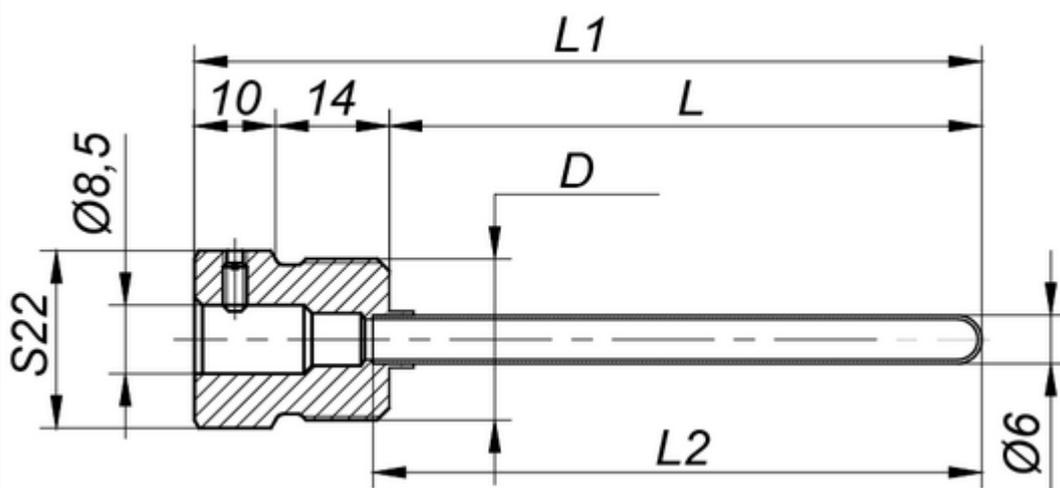


Рис. 2
Гильза защитная ГЗ-6,3-4-2

Шифр	L, мм	Масса, не более, кг	Предельная скорость потока, м/с	
			Пар	Вода
ГЗ-6,3-4-1- 35-D	35	0,07	60	6
ГЗ-6,3-4-1- 45-D	45	0,07	60	6
ГЗ-6,3-4-1- 60-D	60	0,07	60	6
ГЗ-6,3-4-1- 70-D	70	0,075	60	6
ГЗ-6,3-4-1- 80-D	80	0,075	30	3
ГЗ-6,3-4-1-110-D	110	0,08	30	3
ГЗ-6,3-4-1-140-D	140	0,08	30	3

Примечание:

1) по согласованию с заказчиком длина гильзы и ее резьбы могут быть изменены.

Примеры записи при заказе:

ГЗ-6,3 - 4 - 1 - 45 - G 1/2"

1. Условное давление P_u до 6,3 МПа
2. Под термопреобразователь с диаметром монтажной части 4 мм
3. Исполнение 1 (под ТПТ-19, ЧЭПТ-3 и КТПТР-03, -06, -07, -08)
4. Длина монтажной части термопреобразователя L, [мм]
5. Внешняя присоединительная резьба G 1/2"

ГЗ-6,3 - 4 - 1 - 140 - M12x1,5

1. Условное давление P_u до 6,3 МПа
2. Под термопреобразователь с диаметром монтажной части 4 мм
3. Исполнение 1 (под ТПТ-19, ЧЭПТ-3 и КТПТР-03, -06, -07, -08)
4. Длина монтажной части термопреобразователя L, [мм]
5. Внешняя присоединительная резьба M12x1,5

ГЗ-6,3 - 4 - 2 - 73 - M20x1,5

1. Условное давление P_u до 6,3 МПа
2. Под термопреобразователь с диаметром монтажной части 4 мм
3. Исполнение 2 (под ТПТ-17-1)
4. Длина монтажной части термопреобразователя L, [мм]
5. Внешняя присоединительная резьба M20x1,5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61,
Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12, Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78,
Единый адрес: tmk@nt-rt.ru